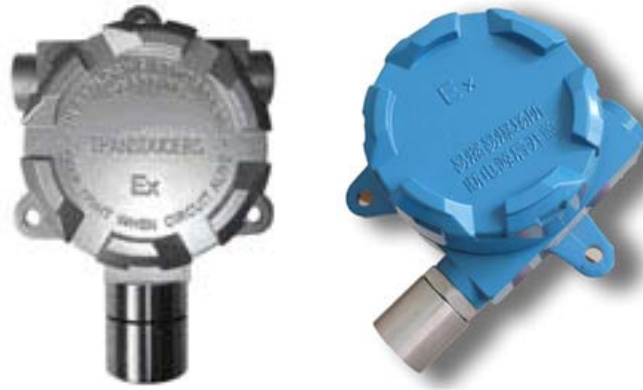


甲醛报警器 CGA-ETH1

1 采用高性能进口电化学传感器/催化燃烧式传感器； 2 性能稳定、灵敏度高； 3 适用于各种可燃有毒有害气体现场检测。

技术参数：

检测原理：电化学/催化燃烧式传感器

检测气体：可燃、有毒气体

取样方式：自然扩散

防爆等级：Exd II BT6

测量范围：0-100%LEL/0-100ppm/0-1000ppm

工作电压：DC12V

输 出：三线制

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

使用湿度：≤95%RH

使用温度：-30℃~+65℃

连接电缆：≥RWP3*0.75 平方毫米

传输距离： 1200 米